

▼本資料に関するお問い合わせは▼  
 窓口を担当している **日邦産業株式会社** へ  
 連絡先: <https://www.nip.co.jp/inquiry/>




この製品は(公財)東京都中小企業振興公社  
 ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。

# 温水引き上げ乾燥装置 リフトドライ LIFT DRY

**安心安全な超クリーン乾燥環境を  
 すべてのクリーンルームにお届けします。**

安定した乾燥環境のコントロールとLIFT DRY独自の  
 リンス効果で極微細パーティクルを取り除き、ハード  
 ディスクや半導体シリコンウエハーなどに必要な  
 超クリーン乾燥を安全・確実かつスピーディに実現  
 します。

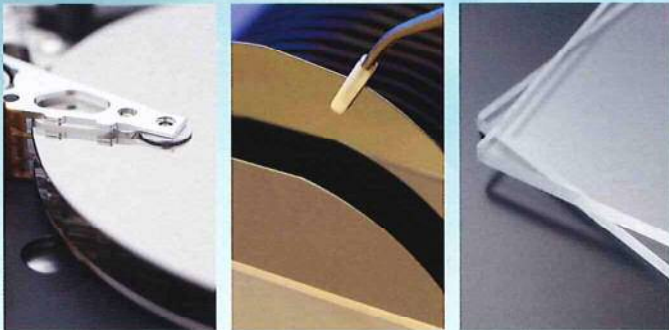

## 確実な乾燥性能

表面張力、熱、風の流れをコントロールして、ワーク表面の極微細  
 パーティクルやシミを確実に取り除きます。




## スピーディな乾燥処理

一槽式の洗浄・乾燥方式により、乾燥開始から終了まで最短  
 120秒以内のスピーディな処理を可能にします。※ワークによります。

## 独自のリンス効果

超高密度フィルターで高純度の純水を  
 濾過・生成し、リンス効果により極微細  
 パーティクルを取り除きます。




## 安全・省エネ・省スペース

大きな動力が不要な引き上げ構造により、水晶や石英など壊れ  
 やすいワークの破損を防ぎながら筐体の小型化と高い省エネ性能を  
 実現しました。またIPA不使用のため消防法や廃液処理の手間が  
 かからず、火災の心配がありません。

### 仕 様

型 式	ORLD-1000
システム 構 成	本体、クリーンユニット(HEPA)、 昇降システム、乾燥システム、 加熱システム、排気システム
排気方式	ダウンフロー局所排気
排気風量	インバータコントロール
本体構造	SS鋼アングルに塩ビ被覆加工
外形寸法	
幅	1,000mm
奥行	1,000mm
高さ	2,000mm
本体重量	550kg
電 源	三相200V/30A
標準付属品	乾燥用カセット(2式)、 フィルターカートリッジ(1式)

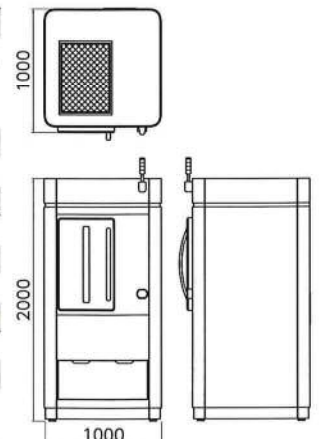

### 注意

・本製品は防爆構造ではありません。ご使用になる雰囲気には十分注意してください。・HEPAフィルター、純水濾過フィルターは性能維持のため定期的な交換が必要になります。・交換したHEPAフィルター、純水濾過フィルターはお客様先で処分いただくことになります。

製造・販売

**オリент技研株式会社** 〒192-0152 東京都八王子市美山町1351-1

TEL: 042-651-2012 FAX: 042-651-2050 e-mail: [info@orient-giken.co.jp](mailto:info@orient-giken.co.jp) website: <http://www.orient-giken.co.jp/>

記載の製品外観はイメージCGです。仕様および外観は改良のため予告なく変更されることがあります。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

